


10-30VDC 3线

外形编号	LR18X		LR30X	
安装方式	● 埋入	○ 非埋	● 埋入	○ 非埋
检测距离	5mm	8mm	10mm	15mm


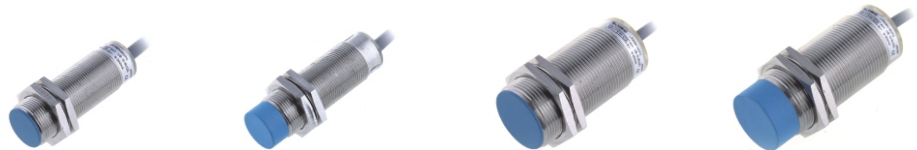


输出方式	NPN NC	LR18XCF05DNCJ	LR18XCN08DNCJ	LR30XCF10DNCJ	LR30XCN15DNCJ
输出方式	PNP NC	LR18XCF05DPCJ	LR18XCN08DPCJ	LR30XCF10DPCJ	LR30XCN15DPCJ

### 技术参数

电源电压	10...30 VDC	10...30 VDC	10...30 VDC	10...30 VDC
开关点偏移	< ±10% Sr	< ±10% Sr	< ±10% Sr	< ±10% Sr
负载电流	< 200mA	< 200mA	< 200mA	< 200mA
压降	< 2.5V	< 2.5V	< 2.5V	< 2.5V
消耗电流	< 15mA	< 15mA	< 15mA	< 15mA
回差范围	1...20%	1...20%	1...20%	1...20%
重复精度	< 3%	< 3%	< 3%	< 3%
开关频率	...	...	...	...
输出指示	黄色 LED	黄色 LED	黄色 LED	黄色 LED
极性保护	yes	yes	yes	yes
浪涌保护	yes	yes	yes	yes
监测脉冲	3...3000 次/分	3...3000 次/分	3...3000 次/分	3...3000 次/分
环境温度	-25...+70°C	-25...+70°C	-25...+70°C	-25...+70°C
环境湿度	35...95%	35...95%	35...95%	35...95%
防护等级	IP67	IP67	IP67	IP67
外壳材料	镍铜合金	镍铜合金	镍铜合金	镍铜合金
连接方式	2m PVC 电缆	2m PVC 电缆	2m PVC 电缆	2m PVC 电缆
产品认证	CE U <sub>L</sub>	CE U <sub>L</sub>	CE U <sub>L</sub>	CE U <sub>L</sub>

\* 电缆线材料及长度  
可按客户要求定制



20-250VAC 2线

外形编号	LR18X		LR30X	
安装方式	● 埋入	○ 非埋	● 埋入	○ 非埋
检测距离	5mm	8mm	10mm	15mm



输出方式	AC 2线 NC	LR18XCF05ATCJ	LR18XCN08ATCJ	LR30XCF10ATCJ	LR30XCN15ATCJ

### 技术参数

电源电压	20...250 VAC	20...250 VAC	20...250 VAC	20...250 VAC
开关点偏移	<±10% Sr	<±10% Sr	<±10% Sr	<±10% Sr
负载电流	<300mA	<300mA	<300mA	<300mA
压降	<10V	<10V	<10V	<10V
漏电流	<3mA	<3mA	<3mA	<3mA
回差范围	1...20%	1...20%	1...20%	1...20%
重复精度	<3%	<3%	<3%	<3%
开关频率	...	...	...	...
输出指示	黄色 LED	黄色 LED	黄色 LED	黄色 LED
极性保护	yes	yes	...	...
浪涌保护	yes	yes	yes	yes
监测脉冲	3...1200 次/分	3...1200 次/分	3...1200 次/分	3...1200 次/分
环境温度	-25...+70°C	-25...+70°C	-25...+70°C	-25...+70°C
环境湿度	35...95%	35...95%	35...95%	35...95%
防护等级	IP67	IP67	IP67	IP67
外壳材料	镍铜合金	镍铜合金	镍铜合金	镍铜合金
连接方式	2m PVC 电缆	2m PVC 电缆	2m PVC 电缆	2m PVC 电缆
产品认证	CE U <sub>L</sub> CCC	CE U <sub>L</sub> CCC	CE U <sub>L</sub> CCC	CE U <sub>L</sub> CCC

\* 电缆线材料及长度  
可按客户要求定制

